



BLOQUES  
**Barruca**

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Pol. Ind. Villalonquéjar  
C/ López Bravo, 14 - 09001 Burgos  
947 29 82 78  
barruca@barruca.es

[www.barruca.es](http://www.barruca.es)  
Puedes seguirnos en:



**SISTEMA DE FACHADA CAVITY**



# más resistente

## Trasdosado mediante bloque HIB 14

140mm de espesor, permite rebajes manteniendo la capacidad estructural.

Bloque de alta resistencia mecánica 11,70 N/mm<sup>2</sup>.

Mejora de resistencia acústica, 206,50 kg/m<sup>2</sup>.

Resistencia térmica del muro 0,31 m<sup>2</sup>K/W.

Resistencia al fuego EI-180 (sin revestir)



# más eficiente

## Cámara ventilada o aislamiento

Posibilidad de adaptarse a las máximas exigencias de aislamiento mediante la incorporación de materiales de espesor variable entre las hojas resistentes de la solución.

# más duradero

## Hoja exterior Bloque COUPÉ


Impermeable, no heladizo y color homogéneo.


Reacción al fuego Euroclase A1.

Bloque muy resistente a compresión 19,10 N/mm<sup>2</sup>.

Mejora de resistencia acústica, 205,80 kg/m<sup>2</sup>.

Resistencia térmica del muro 0,12 m<sup>2</sup>K/W.

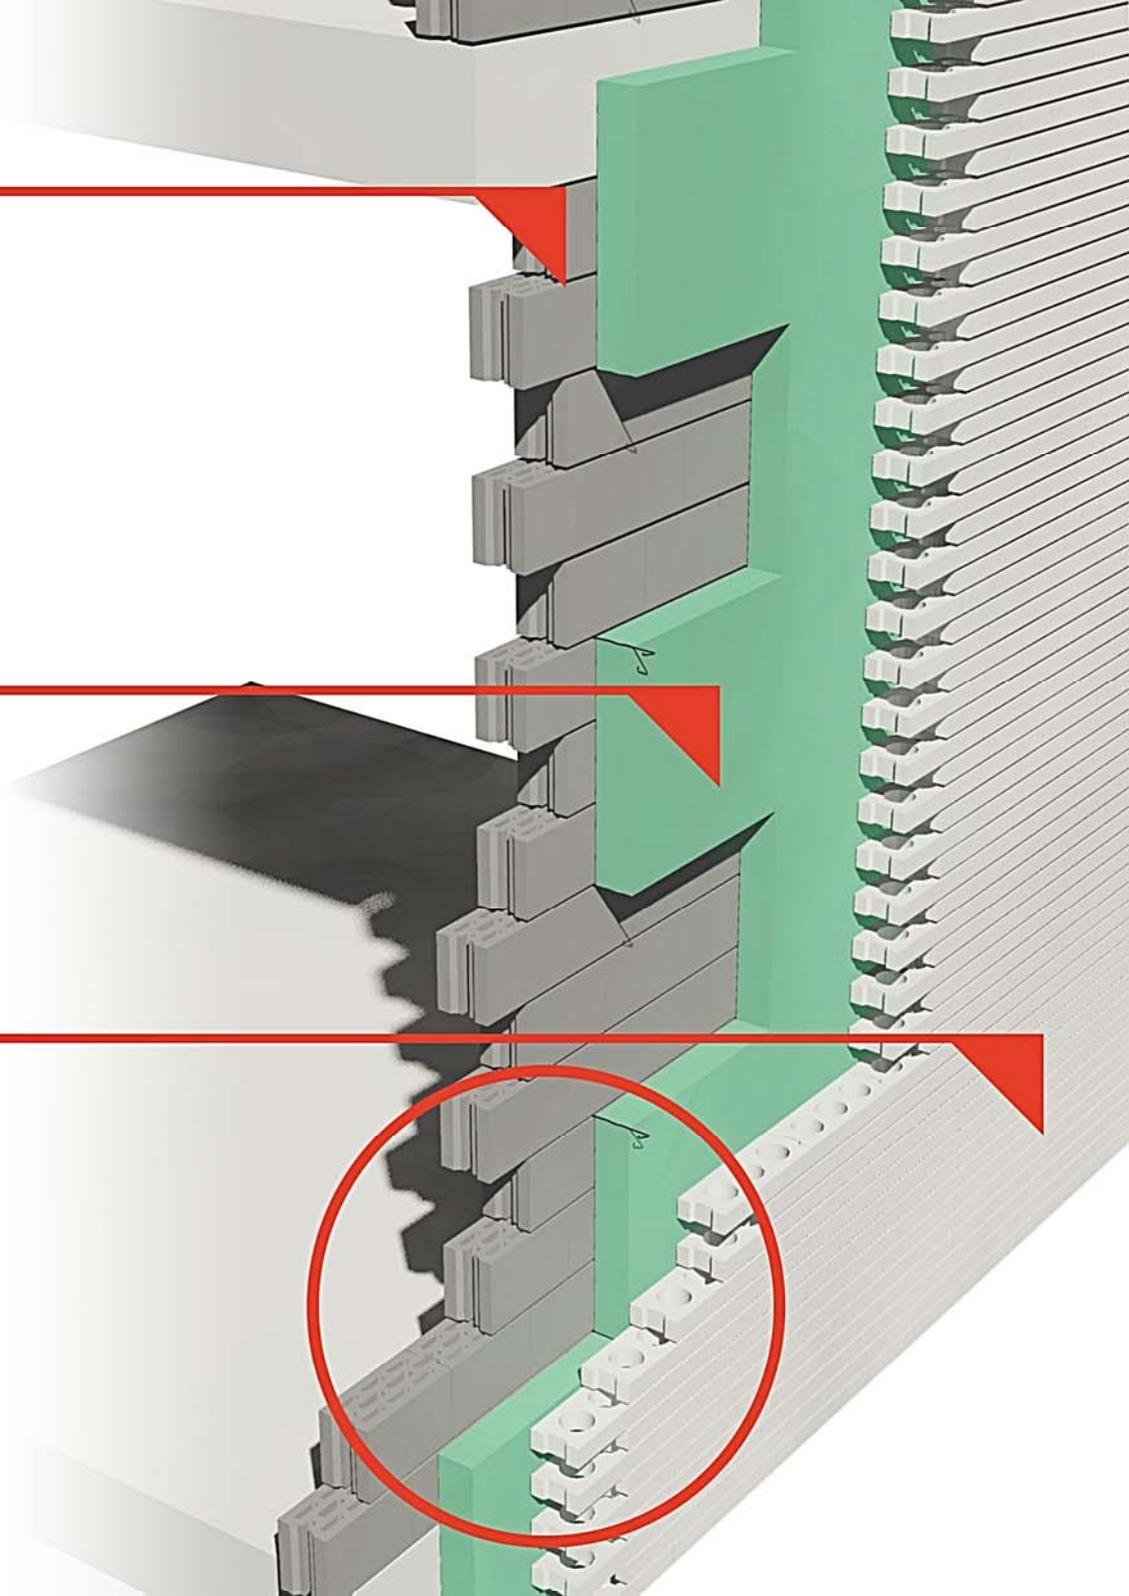

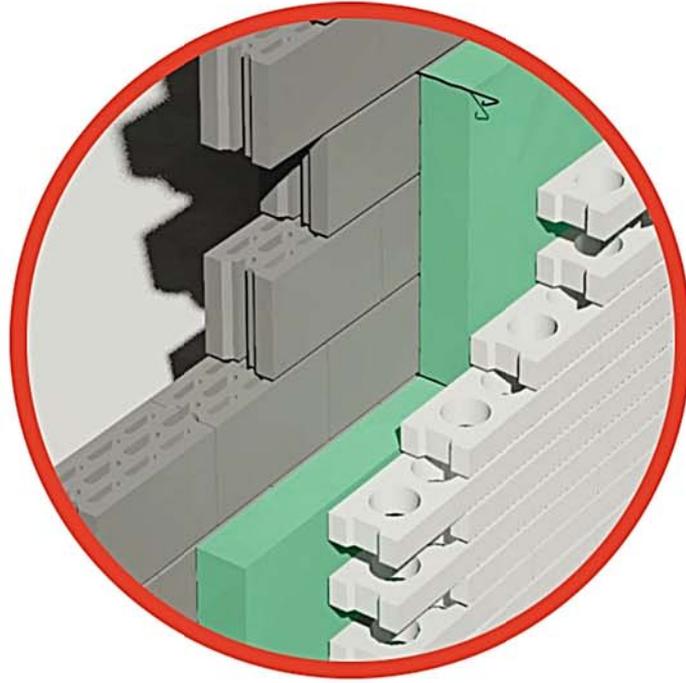

**más eficiente  
más duradero  
más resistente**