


SERIE LISA

normal



medida: 39 x 29 x 19
peso: 19
ud/m²: 12.5

medida: 39 x 19 x 19
peso: 17
ud/m²: 12.5


pieza de "L"



medida: 39 x 14 x 19
peso: 12
ud/m²: 12.5


medida: 39 x 09 x 19
peso: 10
ud/m²: 12.5

esquina/pilar




medida: 39 x 19 x 19
peso: 17
ud/m²: 12.5

medida: 29 x 29 x 19
peso: 14
ud/m²: 12.5



medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m²: 12.5


medio



medida: 19 x 19 x 19
peso: 11
ud/m²: 25

medida: 29 x 29 x 19
peso: 11
ud/m²: 25


zuncho



medida: 39 x 19 x 19
peso: 18
ud/m²: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 16
ud/m²: 12.5


plaqueta



medida: 19 x 19 x 04
peso: 4
ud/m²: 12.5

SERIE RÚSTICO


normal



medida: 39 x 19 x 19
peso: 18
ud/m²: 12.5


medida: 39 x 14 x 19
peso: 17
ud/m²: 12.5

esquina/pilar



medida: 39 x 19 x 19
peso: 19
ud/m²: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m²: 12.5



medida: 39 x 14 x 19
peso: 20
ud/m²: 17

zuncho



medida: 39 x 19 x 19
peso: 19
ud/m²: 12.5

medida: 39 x 14 x 19
peso: 18
ud/m²: 12.5

1/2 esquina



medida: 19 x 19 x 19
peso: 11
ud/m²: 25

medida: 19 x 14 x 19
peso: 8
ud/m²: 25

plaqueta



medida: 39 x 19 x 06
peso: 8
ud/m²: 12.5

pilar



medida: 39 x 19 x 19
peso: 20
ud/m²: 12.5

RECERCADOS




LADRILLOS HORMIGÓN

Excelente aislante acústico
Producto certificado

- * Separación zonas comunes
- * Fachadas ventiladas


medida: 25 x 11,5 x 10
ud/m²: 40

TIPO BARRUCA



50 db

BLOQMUR

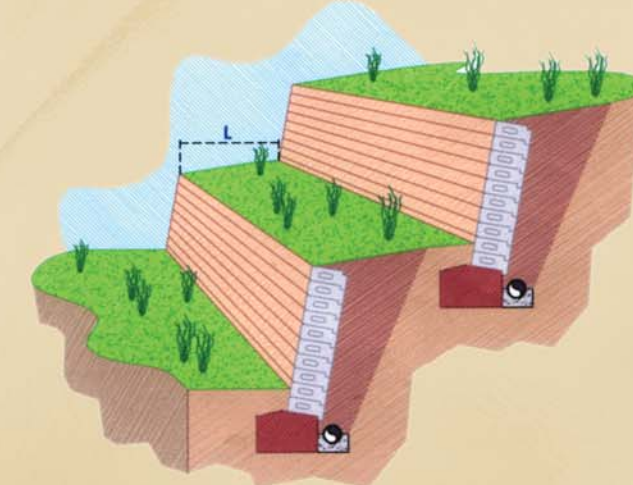


geometría Ancho visto: 25 cm Altura vista: 12 cm
Peso aprox. 13 kg Unidad m²: 30 und
centro de gravedad X: 12.50 Y: 15.43 Z: 6.46

La solución para los taludes y las contenciones de tierra son múltiples; sin embargo estéticamente son todas iguales. Este nuevo concepto que presentamos es innovador en cuanto a estética, contención y a colocación. El primer golpe de vista que es el que siempre queda es totalmente natural: PIEDRA...




BLOQUE DE CIERRE


BLOQUE 50 X 20 X 20




BLOQUE 50 X 20 X 12



BLOQUE DE MURO




BORDILLO DE JARDIN



REMATES

ALBARDILLAS



CUBRE PILARES



BLOQVEN

conductos de evacuación

Los conductos de evacuación barruca "CE" están fabricados en hormigón vibrado.

Gracias a la gran adherencia de los materiales usados a los yesos y morteros una vez acabado queda un conducto totalmente protegido termicamente evitando pérdidas de temperatura que dificultarían el tiro correcto.


Nuestro aspiradores estáticos son también fabricados en hormigón vibrado.

CE-1 245 x 245 x 250 CE-3 365 x 245 x 250 CE-5 485 x 245 x 250
CE-2 365 x 245 x 250 CE-4 485 x 245 x 250 largo x ancho x alto



Aspirador estático

Med.: 45x45 (base)

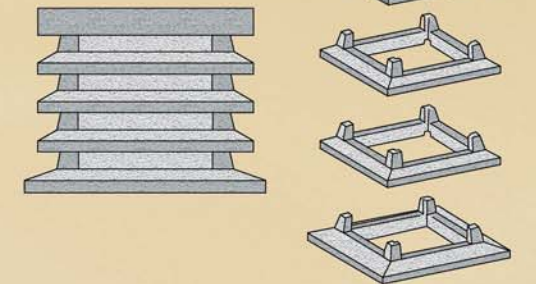


BRICKFORCE

REFUERZO ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE FÁBRICA

Brickforce es apropiado para controlar fisuras y como refuerzo estructural. Es una pieza soldada que consiste en dos armaduras paralelas (principales) unidas por armaduras transversales. El perfil achafanado de las armaduras principales permite un empalme eficiente en esquinas e intersecciones de muros, asegurando el recubrimiento total de la armadura por el mortero.

Para cumplir con ISO9002 y controlar el producto, cada pieza de BRICKFORCE se imprime a intervalos regulares con su nombre, código de fabricación y la referencia BRICKFORCE. Es el único en el mercado que tiene esta característica.

Una nueva manera de controlar la fisuración en las obras de fábrica

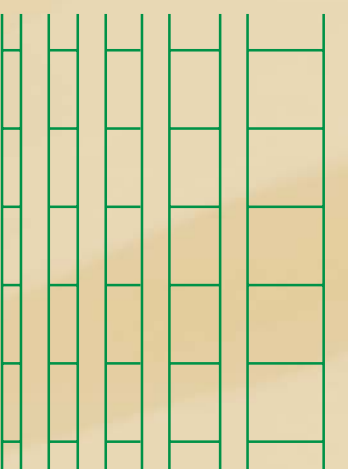

Colores Serie

GRIS BLANCO CREMA ROJO SALMON